www.strechy.eu - internetový prodej

GHL/GHU
Výklopně-kyvné střešní okno

Sklon střechy
Střešní okno GHL/GHU lze instalovat do střechy se sklonem od 15° do 55° (se speciálními pružinami až do 75°).
Maximální úhel otevření okna je 30°.

Ovládání
Ovládání klikou v dolní části křídla. Pro ovládání ventilační klapky a otočení křídla při mytí slouží madlo v horní části křídla.

Vlastnosti
- Ventilační klapka se vzduchovým filtrem.
- Snadné čištění je umožněno kyvným otočením křídla o 160°.
- Vybaveno zajišťovací západkou pro zajištění okna v patřičné poloze pro čištění.
- Aretace otevřeného křídla.
- GHU: zvýšená odolnost vůči externím vlivům (vlhkosti, UV záření, ušpinění).
- GHU: Minimální požadavky na údržbu.

Materiál rámu/křídla
GHL: dvojvrstvé lakování
GHU: polyuretanová vrstva

Materiál vnějšího oplechování
- Lakovaný hliník, NCS S 7500-N nebo jako RAL 7043
- Měď
- Titan-zinek

Schéma střešních oken GHL a GHU najdete na str. 21.

Rozměry

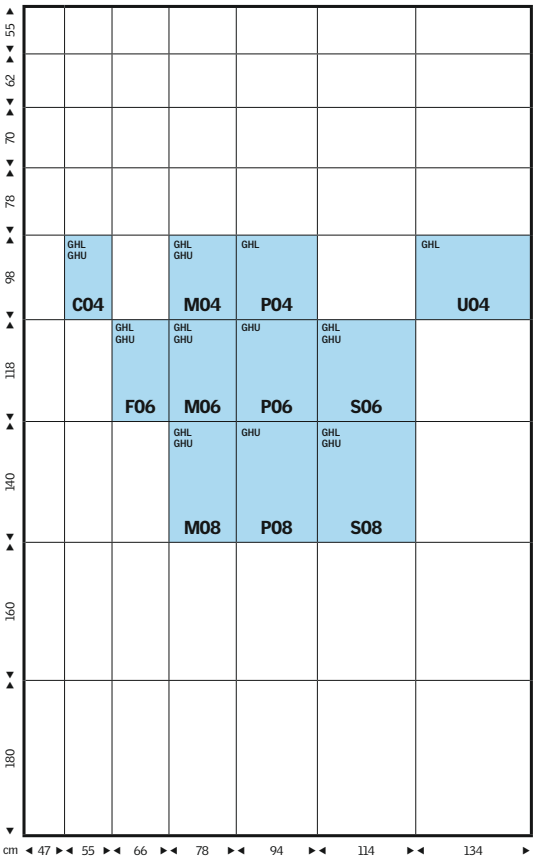



Technické údaje

Provedení	- - 59	- - 73*	- - 60*	
Součinitel prostupu tepla , U [W/(m².K)]	1,4	1,4	1,3	EN ISO 12567-2
Index vzduchové neprůzvučnosti, R_W [dB]	32	35	37	EN ISO 140-3/EN ISO 717-1
Třída jakosti zvukové izolace (TZI)	2	3	3	ČSN ISO 8402
Průvzdušnost (třída)	3	3	3	EN 12207
Součinitel spárové průvzdušnosti i_{LV} [$m^3/(s . m . Pa^{0,67}) . 10^{-4}$	0,14	0,14	0,14	ČSN 73 0540
Součinitel prostupu světelného slunečního záření, τ_v	0,77	0,77	0,62	EN 410
Součinitel prostupu tepelného slunečního záření, g	0,60	0,54	0,29	EN 410

Velikost okna	C04	F06	M04	M06	M08	P04	P06	P08	S06	S08	U04
Prosklená plocha okna (m²)	0,27	0,45	0,44	0,56	0,69	0,56	0,71	0,88	0,90	1,11	0,86

*** Zasklení je dostupné v rámci rozšířené nabídky pouze pro okno GHL, ne pro okno GHU.**