


STŘEŠNÍ VÝLEZ GVK





Střešní výlez GVK lze instalovat do střechy se sklonem 20° - 65°.

Střešní výlez GVK je ovládán pomocí rukojeti umístěné na boční straně křídla. Křídlo se otevírá směrem ven. Okno GVK je doporučeno jako střešní výlez pro použití do nezateplených půdních prostor, které nejsou určeny k obývání.

- Variabilní možnost osazení závěsů a ovládací rukojeti vpravo nebo vlevo.
- Při otevření v úhlu 90° je možno zajistit křídlo okna pojistnou vzpěrou proti zavření.
- Křídlo může být fixováno ve třech různých ventilačních pozicích.
- Střešní výlez GVK je určen pro instalaci do skládaných střešních krytin (nelze instalovat do falcové plechové krytiny).

- Křídlo a rám okna jsou z černého polyuretanu, NCS S 8505-B20G nebo RAL 9011.

- Součástí okna je integrované lemování, které umožňuje montáž do střešní krytiny s max. výškou profilu 60 mm.

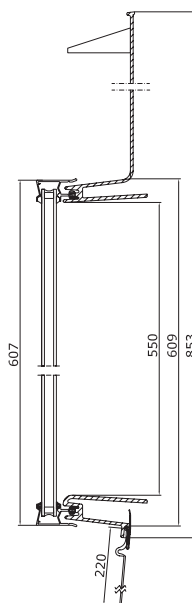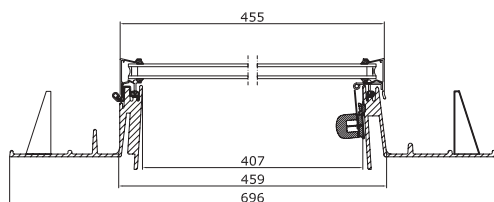

SKLON
STŘECHY

OVLÁDÁNÍ

VLASTNOSTI

MATERIÁL
RÁMU/KŘÍDLA

LEMOVÁNÍ

ROZMĚRY

VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
tel. 531 015 511
fax 531 015 512
info.v-cz@VELUX.com
www.VELUX.cz

Sídlo firmy: Kancelář Praha:
Sokolova 1d Rubeška 215/1
619 00 Brno 190 00 Praha

Předvádění výrobků a konzultační služby na uvedených místech 8.00-16.30