www.strechy.eu - internetový prodej

LSB/LSC
Ostění

Sklon střechy
Možnost osazení do střech se sklonem od 15° do 90°.

Vlastnosti
- Ostění je dodáváno jako kompletní sada s pohledovou povrchovou úpravou. Je instalováno pomocí skrytých úhelníků.
- Parotěsná fólie BBX, která je součástí sady, zajišťuje bezpečné napojení okna na střešní konstrukci.
- Bílá povrchová úprava ostění zajišťuje maximální míru odrazu denního světla.
- Zaoblení spodního a horního dílu umožňuje prostor pro dodatečné zateplení.
- Zaoblený horní a spodní díl usnadňují cirkulaci vzduchu, tudíž minimalizují riziko vzniku kondenzace.
- Všechny typy ostění mají odolný a snadno čistitelný povrch.

Materiál
- 10 mm dřevotřísková deska (v20EI)

Povrchová úprava
- Bílá povrchová fólie tloušťky 0,1 mm bez PVC; RAL 9016/NCS 0500-N

Rozměry
- Lemovací lišty: 15 x 57 mm MDF deska s bílou povrchovou fólií tloušťky 0,1 mm bez PVC; RAL 9016/NCS 0500-N

Rozměry

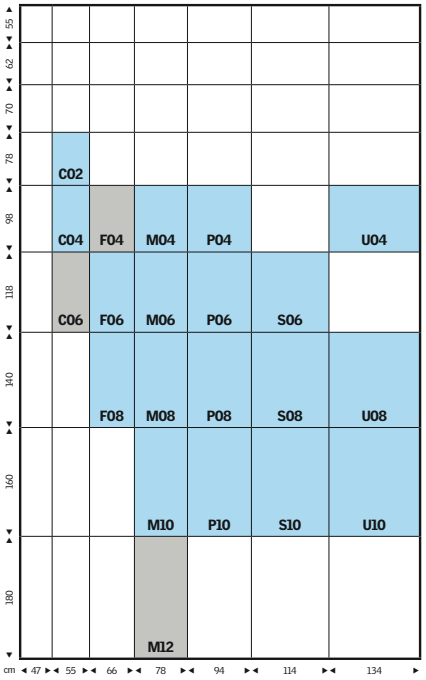

standardní nabídka
rozšířená nabídka

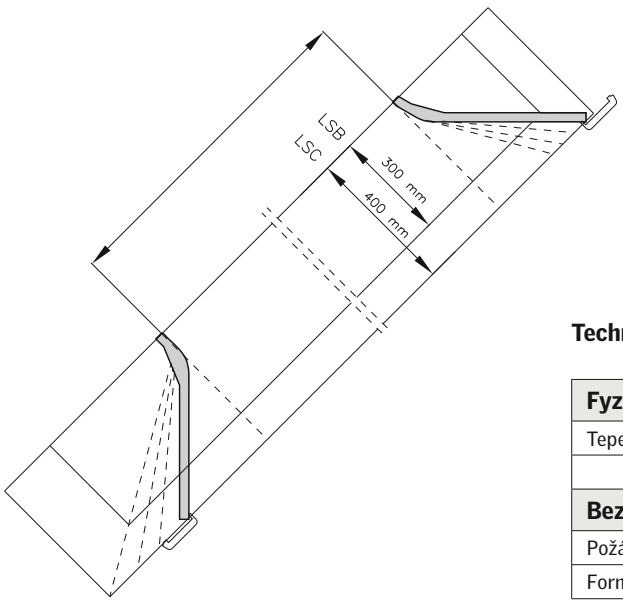



LSB:
pro tloušťku střechy 125–330 mm

LSC:
pro tloušťku střechy 125–430 mm

Ostění LSB/LSC je součástí standardní nabídky. Ostatní typy ostění a prvky pro kombinace oken dodáme na vyžádání.

Technické údaje

Fyzikální vlastnosti		
Tepelné (informativní hodnoty)	včetně 30 mm tep. izolace	U = 0,90 W/m²K
	včetně 40 mm tep. izolace	U = 0,72 W/m²K
Bezpečnost		
Požární odolnost	EN 13986	D-S2
Formaldehyd	EN 13986	